


Technisches Datenblatt :

MLT 625-75 H




| Kapazität | | Metrisch |
|--|-----|---|
| Max. Tragkraft | Q | 2500 kg |
| Max. Hubhöhe | h3 | 5.90 m |
| Maximale seitliche Reichweite | | 3.30 m |
| Reichweite bei max. Hubhöhe | | 0.50 m |
| Ausbrechkraft mit Schaufel | | 4205 daN |
| Gewicht und Reifengröße | | |
| Eigengewicht (mit Gabel) | | 4922 kg |
| Bodenfreiheit Maschine | m4 | 0.38 m |
| Radstand | y | 2.30 m |
| Gesamtlänge bis Gabelträger (mit Anhängerkupplung) | l11 | 3.90 m |
| Überhang vorne | | 0.99 m |
| Gesamtbreite | b1 | 1.81 m |
| Gesamtbreite der Kabine | b4 | 0.80 m |
| Gesamthöhe | h17 | 2 m |
| Schüttwinkel | a5 | 117 ° |
| Kippwinkel | a4 | 12 ° |
| Wenderadius (über Räder) | Wa1 | 3.31 m |
| Reifenmodelle | | Allianz - A580 - 300/75 R18 142A8 |
| Antriebsräder (vorne / hinten) | | 2 / 2 |
| Lenkräder (vorne / hinten) | | 2 / 2 |
| Leistung | | |
| Heben | | 7.30 s |
| Senken | | 4.95 s |
| Teleskop ausfahren | | 5.20 s |
| Teleskop Einfahren | | 3.70 s |
| Ankippen | | 3.20 s |
| Auskippen | | 3.20 s |
| Motor | | |
| Hersteller | | Kubota |
| Motomom | | Stage V |
| Motor Modell | | V3307-CR-TE5B |
| Anzahl der Zylinder - Tragfähigkeit der Zylinder | | 4 - 3331 cm ³ |
| Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung (kW) | | 75 Hp / 55.40 kW |
| Max. Drehmoment / Motordrehzahl | | 265 Nm @1400 rpm |
| Zugkraft | | 3240 daN |
| Wendelüfter | | Standard |
| Kühlsystem des Motors | | 2 Wasserkühler + Hydrauliköl |
| Getriebe | | |
| Getriebetyp | | Hydrostatisch |
| Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts) | | 2 / 2 |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach Vorschriften variieren) | | 25 km/h |
| Differenzialsperre | | Sperrdifferenzial an der Vorderachse |
| Parkbremse | | Automatische negative Parkbremse |
| Feststellbremse | | Ölbad Lamellenbremsen an den Vorderachsen |
| Hydraulisch | | |
| Pumpenart | | Zahnradpumpe |
| Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck | | 86 l/min - 235 bar |
| Tankkapazität | | |
| Hydrauliköl | | 115 l |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | | 63 l |
| Lärm und Vibrationen | | |
| Innenschallpegel (LpA) gemäß Norm NF EN 12053 geprüft | | 76 dB |
| Außenschallpegel (LwA) | | 104 dB |
| Vibrationswert an Händen/Armen | | < 2.50 m/s ² |
| Diverse | | |
| Sicherheit Zulassung der Kabine | | Kabine ROPS - FOPS Stufe 1 |
| Steuerungen | | JSM |

MLT 625-75 H - Maßzeichnung

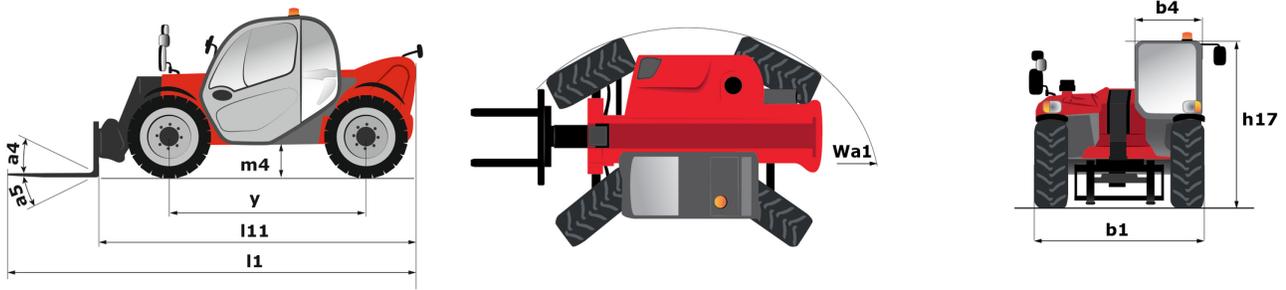

MLT 625-75 H - Traglasttabellen

Lastdiagramm „Gelände“ (EN 1459 B)

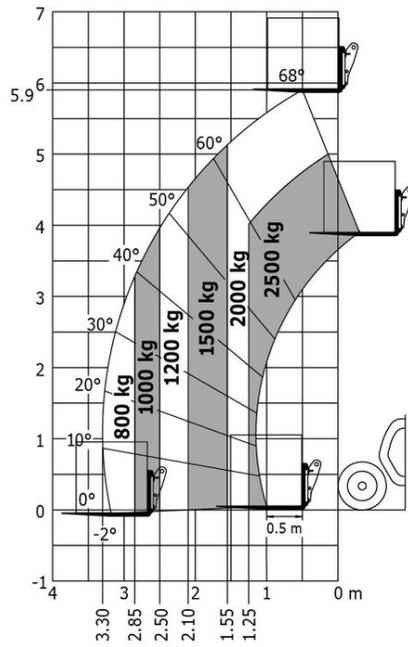



Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508